





Monitor M951

with monitor holder (for CU951 or stand-alone) / mit Monitorhalter (für CU951 oder Standalone)

Contents Inhalt

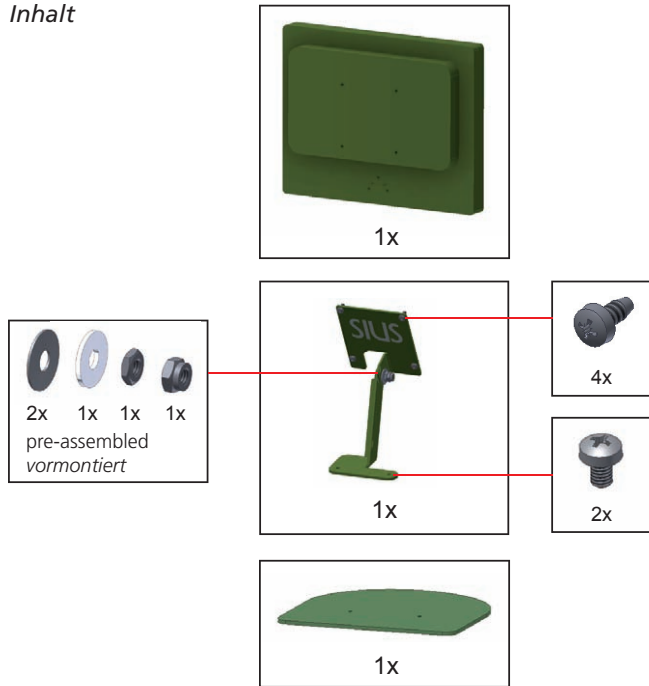


1

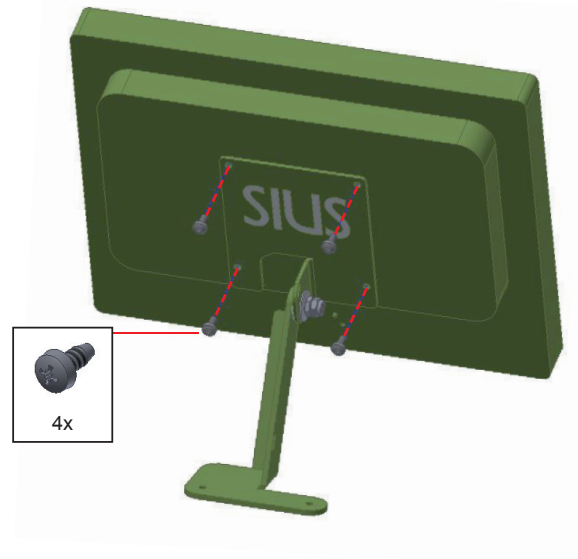


2a

Monitor on control unit CU951
Monitor auf Bedingungsgerät CU951

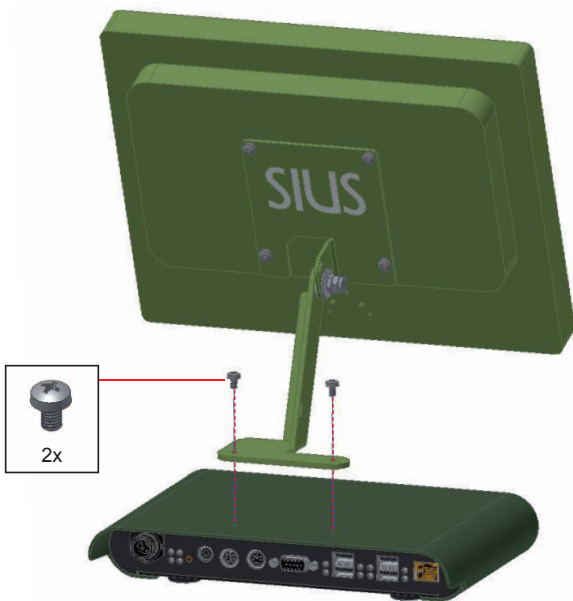

2b

Monitor stand-alone
Alleinstehender Monitor

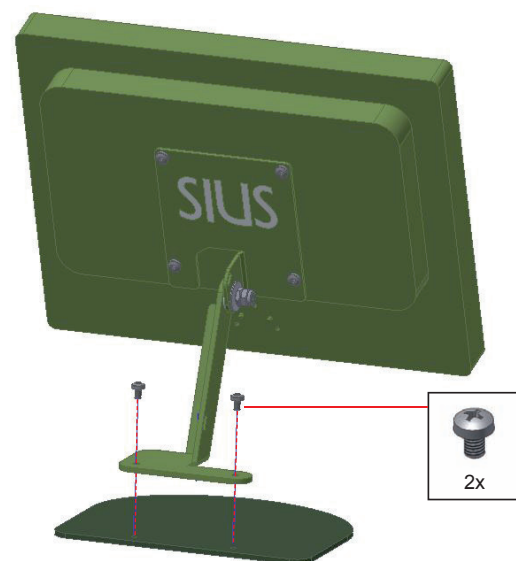

See back of page
Siehe Rückseite



Monitor M951

Cable routing / Kabelführung

The cable routing is carried out according to the pictures below.

Die Kabelführung erfolgt gemäss den untenstehenden Bildern.

- 1 The device holder provides two slots to fasten the cables with cable binders.

Der Geräteständer verfügt über zwei Schlitz für die Befestigung der Kabel mit Kabelbindern.



The connector of the VGA cable with red spacers must be connected to the control unit.

Der Stecker des VGA-Kabels mit roten Abstandhaltern muss am Bediengerät angeschlossen werden.

